

## Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/4

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562287026
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b 100/k
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	48W
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

## Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-01-15

Oldalszám: 2/4

## TERMÉKMÉRET

Magasság:	
Szélesség:	34mm
Hosszúság:	49mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562287026
Csomagolás:	1/b 100/k
Méret:	90mm x 40mm x 52mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	16g

## KARTON

Vonalkód:	5999562287033
Csomagolás:	1/b 100/k
Méret:	
Nettó súly:	1,36kg
Bruttó súly:	1,6kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	0karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,016kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

## Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:




Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 3/4

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. A mellékelt infravörös jelátvitelű távirányítón található 4 gomb segítségével lehetőségünk van a LED-szalag be- és kikapcsolására és annak fényerőszabályzására. Ezzel a LED szalag vezérlővel és távirányítóval 1 db egyszínű LED-szalag vezérelhető.

#### Távirányító funkciói:

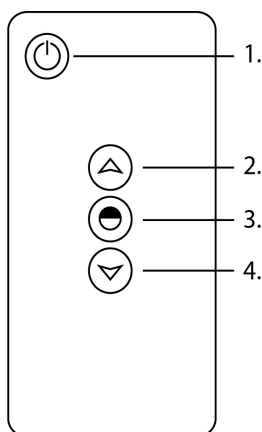


1. Be- és kikapcsolás
2. Fényerő növelése
3. 50% Fényerő
4. Fényerő csökkentés

A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

#### Bekötés:

A 2 eres vezetékkel ellátott LED-szalagunkat forrasztással vagy gyors vezetékösszekötő segítségével csatlakoztassuk a vezérlő kimeneti oldalához. **Fontos, hogy a piros vezetéket a piroshoz, a feketét a feketéhez csatlakoztassuk** A vezérlő bemeneti oldalán található DC anya csatlakozóhoz csatlakoztassuk a DC apa csatlakozóval ellátott tápegységünket.

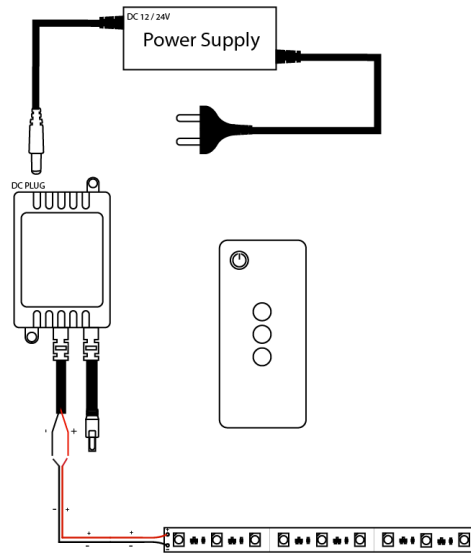

**A vezérlő alkalmas 12V és 24V -os működésre is.**

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!