

Avide LED Szalag 12-24V 216W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

| | |
|---------------------------|---|
| Termékkód: | ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vonalkód: | 5999097912561 |
| Garancia: | 2év |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C |
| Csomagolás: | 1/b |
| Megfelelőség: | CE |

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

| | |
|---------------------------|--------|
| Teljesítmény: | 144W |
| Feszültség tartomány: | 12-24V |
| Fényerő szabályozhatóság: | |
| IP Védettség: | IP20 |

Avide LED Szalag 12-24V 216W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

| | |
|------------|------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 64mm |
| Hosszúság: | 80mm |

TERMÉKDOBOZ


| | |
|--------------|---------------------|
| Vonalkód: | 5999097912561 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 135mm x 80mm x 55mm |
| Nettó súly: | 13,6g |
| Bruttó súly: | 15,7g |

KARTON

| | |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód: | 5999097912578 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 620mm x 315mm x 270mm |
| Nettó súly: | 0,0136kg |
| Bruttó súly: | 0,0157kg |

RAKLAP PÉLDA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység: | 80cm (std Euro pallet) |
| Karton / raklap: | 1karton/raklap |
| Karton / sor: | |
| Nettó súly: | 0,0136kg |
| Bruttó súly: | 0,0157kg |

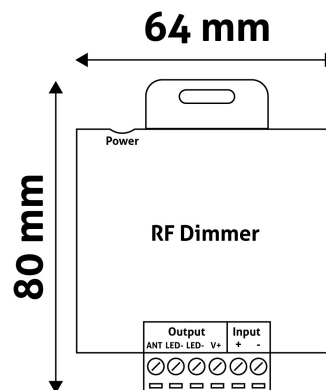TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Avide LED Szalag 12-24V 216W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS


Az Avide LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható annak fényereje és módja a vezérlőn található nyomó- és érintőgombok segítségével. Az elegáns 6 gombos távirányító található fényerő állító gyűrű segítségével fokozatmentesen állíthatjuk be a kívánt fényerőt. Ezen felül lehetőségünk van lépcsőzetes fényerő állításra (25-50-100%), és kikapcsolási idő állítására is.

A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

Bekötés:

Csatlakoztassa a LED-szalag piros vezetékét a LED+ feliratú terminálhoz, a LED-szalag fekete vezetékét pedig az egyik LED- terminálhoz.

A vezérlőegységre egyidejűleg 2db LED-szalagot is rá tud kötni forrasztásmentesen. Ebben az esetben a LED-szalagok piros vezetékét ugyan abba a LED+ feliratú terminálba kell csatlakoztatni, a LED-szalagok fekete vezetékét pedig külön-külön a LED- terminálokhoz.

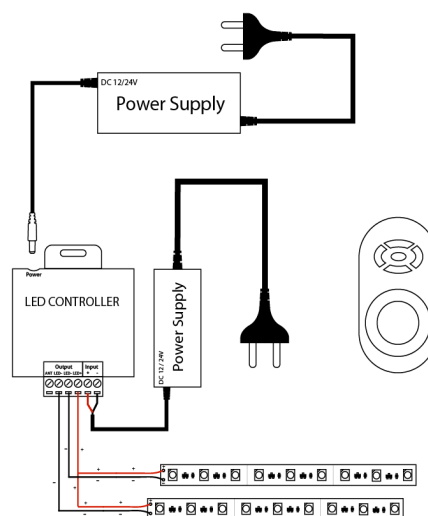

Győződjön meg róla, hogy minden vezeték a megfelelő helyre csatlakoztatott és alaposan rögzítette. Ha mindent rendben talált, csatlakoztassa a vezérlőt az áramellátáshoz.

A vezérlő alkalmas 12V és 24V -os működésre is.

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!